



homecontrols

Daikin Home Controls (DHC) radiaatori termostaat
Θερμοστάτης θερμαντικών σωμάτων Daikin Home Controls (DHC)

Paigaldus- ja kasutusjuhend
Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Rohkem dokumente leiate tootelehtedelt.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερα έγγραφα τεκμηρίωσης στις σελίδες του προϊόντος.

EKRRVATR2BA // 4P687169-1A // 2023.04
Documentation © Daikin Europe N.V., Belgium
All rights and changes reserved. Printed in Hong Kong.

Lugege juhendit hoolikalt ja hoidke seda kindlas kohas.

Tähelepanu!
See tähistab ohtu.

Täiendav oluline teave.

➤ Järgige ohutusteavet, mis on toodud kaasasolevas juhendis „Ohutusjuhised ja üldteave“.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.

Προσοχή! Αυτό υποδεικνύει κίνδυνο.

Πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες.






➤ Τηρείτε τις πληροφορίες ασφαλείας στο συμπλήρωμα "Οδηγίες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες".

Tootja volitatud esindaja:
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος κατασκευαστή:

Daikin Europe N.V.
Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, Belgium
www.daikin.eu

Lisaseadise ülevaade // Επισκόπηση παρελκομένου

- A** Ülemutter // Παξιμάδι ρακόρ
- B** Akupesa (ja kate) // Διαμέρισμα (και κάλυμμα) μπαταριών
- C** Ekraan // Οθόνη
- D** Süsteeminupp ja LED // Κουμπί συστήματος και LED
- E** Miinuse nupp // Κουμπί πλην
- F** Plussi nupp // Κουμπί συν
- G** Menüü/nõimenduse nupp // Κουμπί μενού/ενίσχυσης

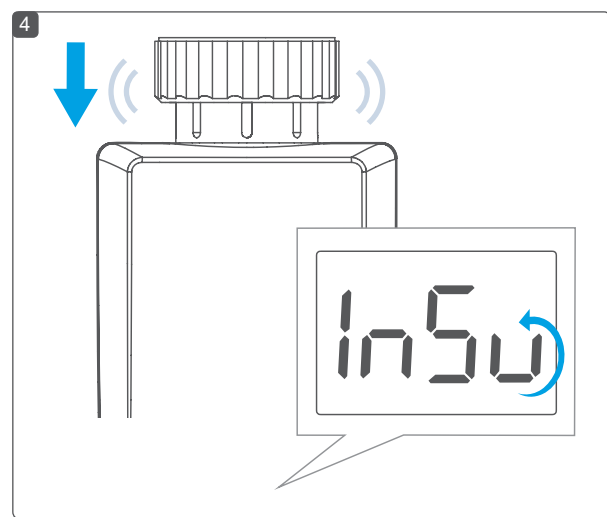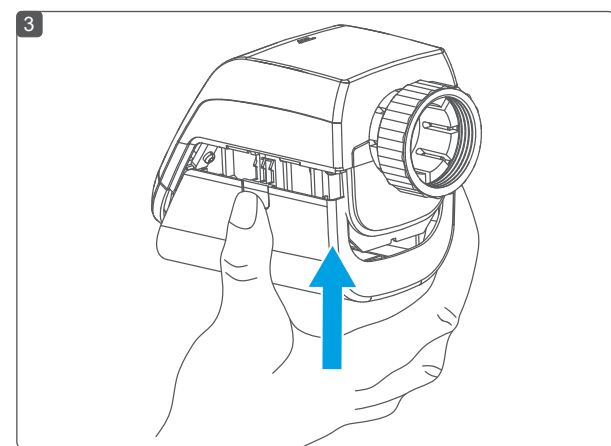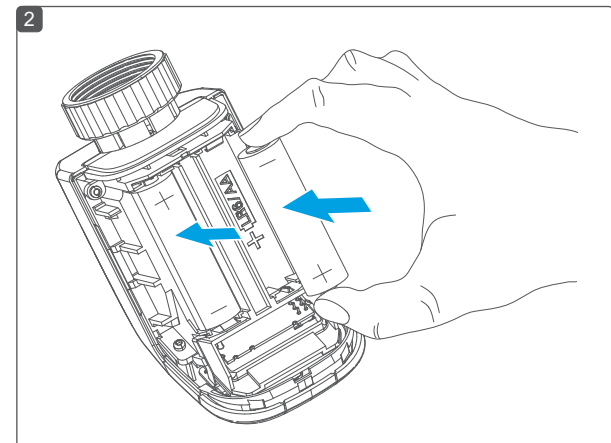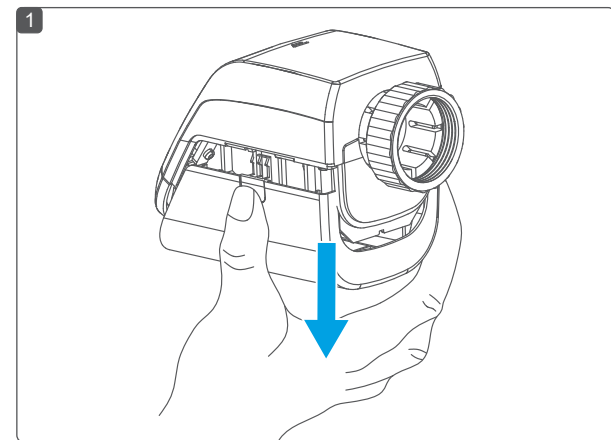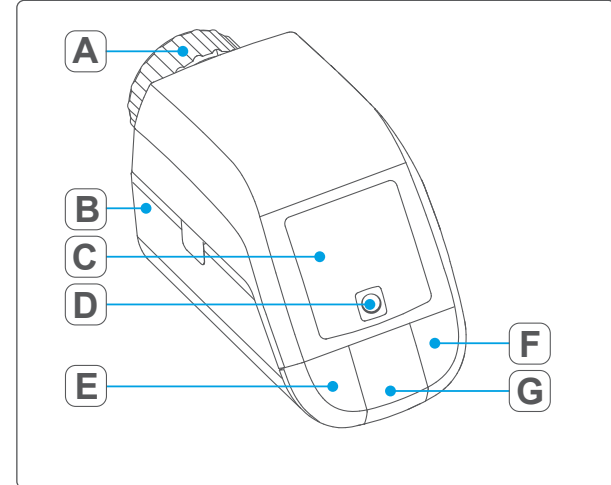

Laadige alla ja installige ONECTA rakendus // Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής ONECTA



Avage ONECTA rakendus. // Ανοίξτε την εφαρμογή ONECTA.




Vaadake, kas teie Daikin Altherma seade on rakenduses nähtav. // Ελέγξτε αν η μονάδα Daikin Altherma εμφανίζεται στην εφαρμογή.

➤ Kui see ei ole nähtav, lisage esmalt oma Daikin Altherma seade, vajutades pluss-sümbolile (+) ja valides **Lisa seade**. Järgige rakenduses toodud juhiseid. // Αν δεν εμφανίζεται, προσθέστε πρώτα τη μονάδα Daikin Altherma κάνοντας κλικ στο σύμβολο συν (+) και επιλέγοντας **Προσθήκη συσκευής**. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.


Vaadake, kas teie DHC Access Point seade on rakenduses nähtav. // Ελέγξτε αν το DHC Access Point εμφανίζεται στην εφαρμογή.

➤ Kui see ei ole nähtav, lisage esmalt DHC Access Point. Vaadake DHC Access Point-i kasutusjuhendit. // Αν δεν εμφανίζεται, προσθέστε πρώτα το DHC Access Point. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του DHC Access Point.


Ühendage seadis DHC Access Point-iga (ONECTA rakenduse kaudu): // Συνδέστε το παρελκόμενο στο DHC Access Point (μέσω της εφαρμογής ONECTA):

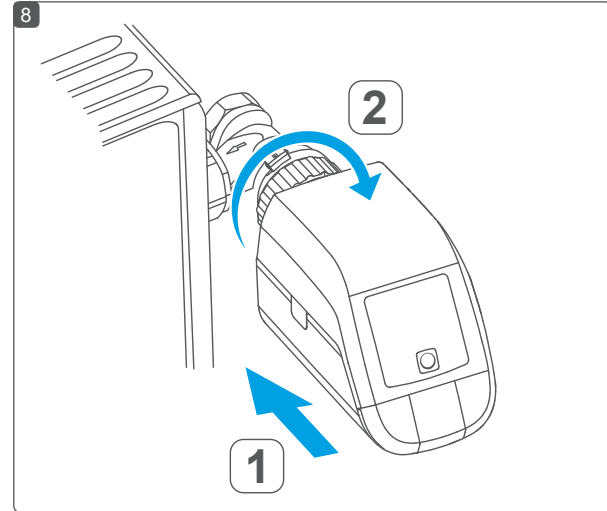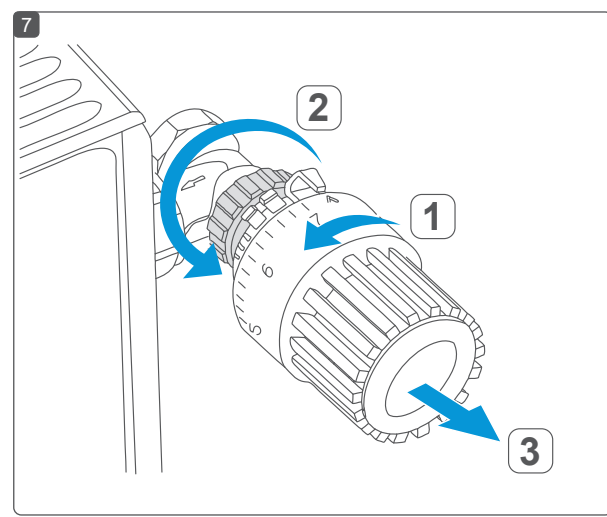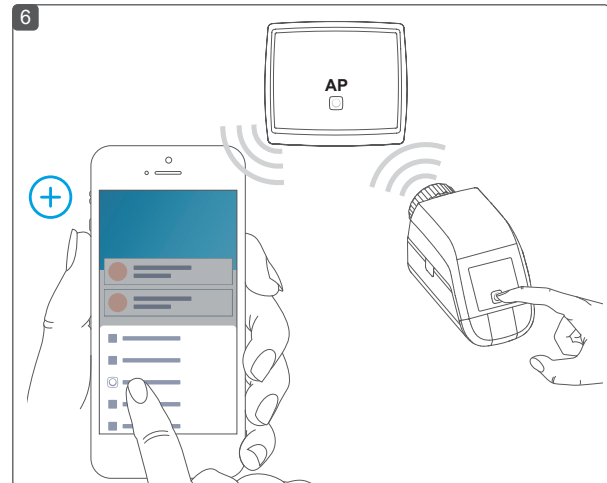


➤ Kui termostaat on liiga lahti, kasutage kaasasolevat tugirõngast. // Χρησιμοποιήστε τον εσώκλειστο δακτύλιο στήριξης αν ο θερμοστάτης είναι πολύ χαλαρός.

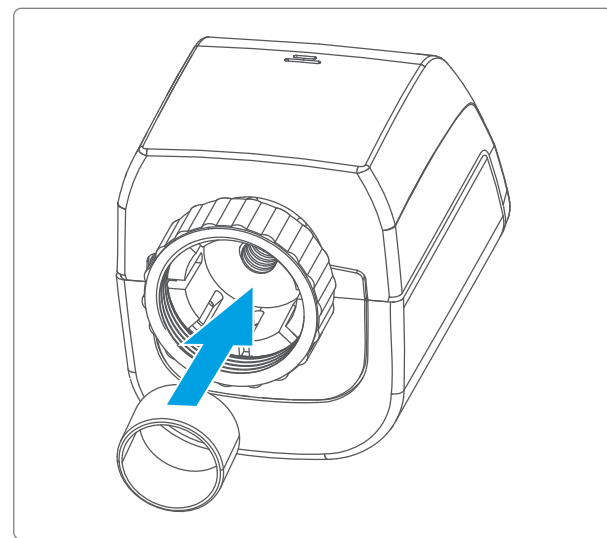


➤ Danfoss RA klappide puhul kasutage kaasasolevat adapterit. // Για βάνες RA Danfoss, χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα.

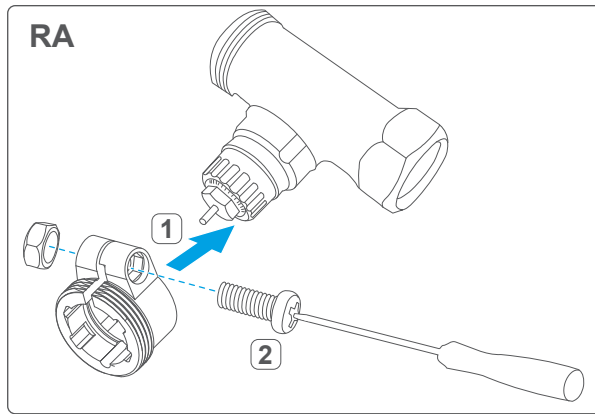

Kohandamine // Εκτέλεση προσαρμογής

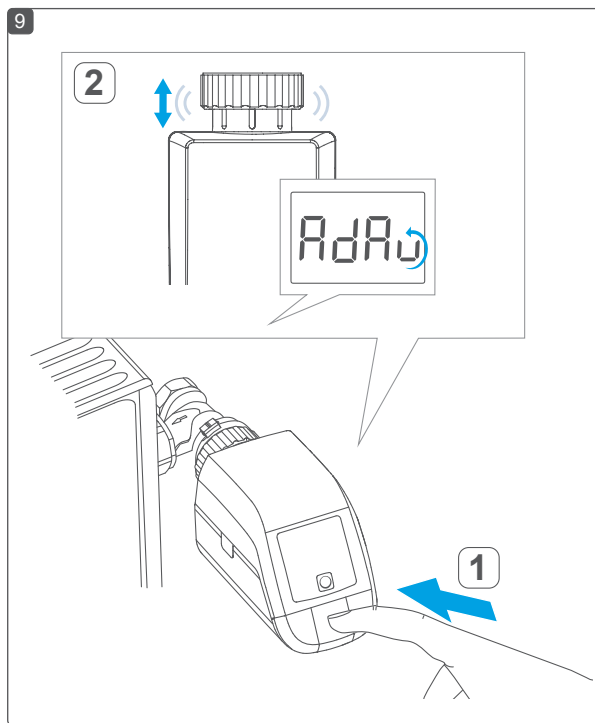

Seadistage ONECTA rakenduses süsteem: // Διαμορφώστε το οικοσύστημα στην εφαρμογή ONECTA:

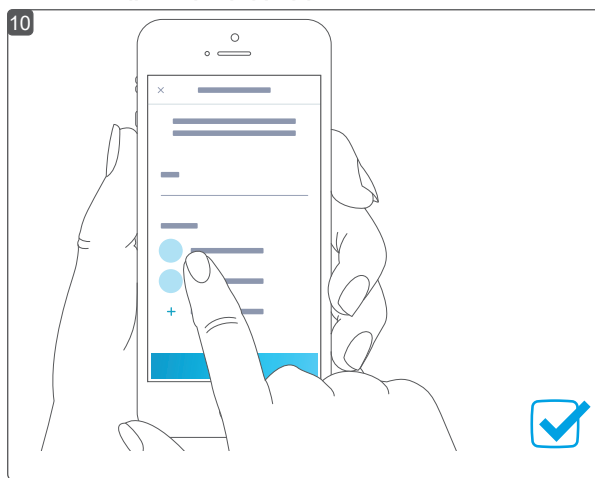

Funktsioon

See seadis on osa **Daikin Home Controls (DHC) süsteemist** ja toimib juhtmevaba ühendusega. Kõiki süsteemi seadiseid saab konfigureerida ja juhtida mugavalt ja eraldi ONECTA rakenduse kaudu. Samuti saate kasutada DHC seadiseid koos teiste partnerite lahendustega. Saadaolevad funktsioonid, mida süsteem pakub koos muude seadistega, on kirjeldatud Daikin Home Controls kasutaja viitejuhendis.

DHC **radiaatori termostaat** võimaldab juhtida ajaliselt ruumi-temperatuuri individuaalsete küttefaasidega kütteprofiili kaudu. Täpseks ruumitemperatuuri reguleerimiseks saab DHC ruumi termostaat mõõta ruumi tegelikku temperatuuri ja edastada andmeid DHC radiaatori termostaadile.

Teil on võimalik mugavalt juhtida DHC radiaatori termostaati DHC Access Point-i ühendusega tasuta rakenduse kaudu.

DHC radiaatori termostaat sobib kõikidele tavapärastele radiaatoriklappidele ja seda on lihtne paigaldada ilma, et tuleks lasta välja vett või ehitada ümber küttesüsteemi. Täiendava võimendusfunktsiooniga saab jahedaid ruume kiiresti kütteklapi avamisega kütta.

Märkused töötamise kohta

i Ruumitemperatuuri juhtimine DHC radiaatori termostaadi kaudu on mõeldud kahe toruga küttesüsteemile, millest üks läheb radiaatorisse ja teine väljub sealt. Ühe toruga küttesüsteemides kasutamine võib põhjustada tugevaid kõrvalekaldeid seadistatud temperatuurist voolu temperatuuri kõikumiste tõttu.

! Kui radiaatoril, klapil või küttestorudel on nähtavaid kahjustusi, pidage nõu spetsialistiga.

! Järgige akude õiget polaarsust. Akude vale asendamise korral on plahvatusoht. Asendage ainult sama tüüpi või samaväärsega. Ärge laadige kunagi mittelaetavaid akusid. Ärge visake akusid tulle. Ärge laske akudel puutuda kokku liigse kuumusega. Ärge lühistage akusid.

Vastavusdeklaratsioon

Daikin Europe N.V. kinnitab, et raadioseadme tüüp DHC EKRRVATR2BA vastab direktiivile 2014/53/EL. Algpärane vastavusdeklaratsioon on saadaval EKRRVATR2BA tootelehtedel.

Λειτουργία

Αυτό το παρελκόμενο αποτελεί μέρος του **οικοσυστήματος Daikin Home Controls (DHC)** και λειτουργεί με ασύρματη σύνδεση. Όλα τα παρελκόμενα του οικοσυστήματος μπορούν να διαμορφωθούν και να ελέγχονται άνετα και μεμονωμένα μέσω της εφαρμογής ONECTA. Μπορείτε επίσης να χειρίζεστε παρελκόμενα DHC σε συνδυασμό με πολλές λύσεις συνεργατών. Οι διαθέσιμες λειτουργίες που παρέχονται από το οικοσύστημα σε συνδυασμό με άλλα παρελκόμενα περιγράφονται στον Οδηγό αναφοράς χρήστη Daikin Home Controls.

Ο **Θερμοστάτης θερμαντικών σωμάτων** DHC επιτρέπει τη χρονικά ελεγχόμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου μέσω ενός προφίλ θέρμανσης με μεμονωμένες φάσεις θέρμανσης. Για την ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας χώρου, ο θερμοστάτης χώρου DHC μπορεί να μετρήσει την πραγματική θερμοκρασία ενός χώρου και να διαβιβάσει τα δεδομένα στον Θερμοστάτη θερμαντικών σωμάτων DHC.

Μπορείτε να ελέγχετε με άνεση τον Θερμοστάτη θερμαντικών σωμάτων DHC σε συνδυασμό με ένα DHC Access Point μέσω της εφαρμογής ONECTA.

Ο Θερμοστάτης θερμαντικών σωμάτων DHC ταιριάζει σε όλες τις κοινές βαλβίδες θερμαντικών σωμάτων και τοποθετείται εύκολα, χωρίς να απαιτείται αποστράγγιση του νερού ή παρέμβαση στο σύστημα θέρμανσης. Με τη λειτουργία πρόσθετης ενίσχυσης, οι δροσεροί χώροι μπορούν να θερμανθούν γρήγορα ανοίγοντας τη βαλβίδα θέρμανσης.

Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία

i Ο έλεγχος θερμοκρασίας χώρου μέσω του Θερμοστάτη θερμαντικών σωμάτων DHC έχει σχεδιαστεί για σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων με μία γραμμή παροχής και επιστροφής ανά θερμαντικό σώμα. Η χρήση σε συστήματα θέρμανσης ενός σωλήνα μπορεί να οδηγήσει σε έντονες αποκλίσεις στη ρυθμισμένη θερμοκρασία λόγω διακυμάνσεων στη θερμοκρασία ροής.

! Σε περίπτωση ορατής βλάβης στο υπάρχον θερμαντικό σώμα, στη βαλβίδας ή στους σωλήνες θέρμανσης, συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

! Τηρείτε τη σωστή πολικότητα των μπαταριών. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο. Μην επαναφορτίζετε ποτέ μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα. Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες.

Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα η Daikin Europe N.V. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου DHC EKRRVATR2BA πληροί την οδηγία 2014/53/EE. Η πρωτότυπη δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στις σελίδες του προϊόντος EKRRVATR2BA.

Tehnilised andmed // Τεχνικές προδιαγραφές

ET	EL	Väärtused // Τιμές
Seadme nimetus	Όνομα συσκευής	EKRRVATR2BA
Toitepinge	Τάση τροφοδοσίας	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Voolutarbimine (max)	Κατανάλωση ρεύματος (μέγ.)	100 mA max. // 100 mA μέγ.
Alu kasutusiga aastates (tüüpiliselt)	Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε έτη (τυπ.)	2
Kaitseklass	Βαθμός προστασίας	IP20
Saasteklass	Βαθμός ρύπανσης	2
Keskkonnatemperatuur	Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0 kuni 50°C // 0 έως 50°C
Mõõdud (L x K x S)	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	57 x 68 x 102 mm
Kaal (akudega)	Βάρος (με τις μπαταρίες)	185 g
Raadiosagedus	Ραδιοσυχνότητες	F1: 868,0-868,6 MHz F2: 869,4-869,65 MHz
Maksimaalne kiiratav võimsus	Μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς	10 dBm
Vastuvõtja kategooria	Κατηγορία δέκτη	SRD kategooria 2 // Κατηγορία SRD 2
Tüüpileine avatud ala RS-vahemik	Τυπ. εύρος ραδιοσυχνοτήτων ανοιχτής περιοχής	250 m
Käidutsükkel	Κύκλος λειτουργίας	F1: < 1% / h // < 1% ανά ώρα F2: < 10% / h // < 10% ανά ώρα
Kasutusmeetod	Τρόπος λειτουργίας	Τύüp 1 // Τύπος 1
Tarkvaraklass	Κλάση λογισμικού	Klass A // Κλάση A
Ühendus	Σύνδεση	M30 x 1,5 mm
Kontrolleri moment	Ροπή ελέγχου	> 80 N
Klapi liikumine	Διαδρομή βαλβίδας	4,3 ± 0,3 mm
Maksimaalne liikumisasend	Μέγιστη θέση διαδρομής	14,3 ± 0,3 mm
Minimaalne liikumisasend	Ελάχιστη θέση διαδρομής	10,0 ± 0,3 mm

Tehnilised näitajad võivad muutuda. // Υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές.

Laadige alla ONECTA rakendus //

Λήψη της εφαρμογής ONECTA



Tootelehed // Σελίδες προϊόντος

Kõik kehtivad tehnilised dokumendid ja uuendused on toodud tootelehtedel. // Όλα τα τρέχοντα τεχνικά έγγραφα και οι ενημερώσεις παρέχονται στις σελίδες του προϊόντος.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA>

