


UV striimeriga õhupuhasti

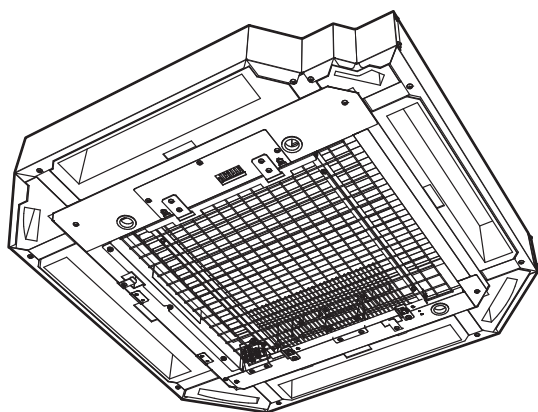

MUDEL

BAEF125AWB

- Täname Teid meie toote ostmise eest.
- See kasutusjuhend sisaldab ettevaatusabinõusid.
Nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege see kasutusjuhend läbi.
Pärast juhendi läbilugemist hoidke seda kasutajale kättesaadavas kohas.
Peale selle, andke see kasutusjuhend edasi, kui kasutaja vahetub.
- See kasutusjuhend on ainult UV striimeriga õhupuhasti kohta, seega lugege sellele lisaks läbi ka juhtpuldi ja konditsioneeris siseseadme kasutusjuhend.

Skannige järgnevat QR-koodi, et saada täisdokumentatsiooni komplekt ja muud teavet, meie toodete kohta Daikini veebisaidilt.



KASUTUSEESED TOIMINGUD

Ohutusabinõud

JÄRGIGE NEID NÕUDEID ALATI	1
Osade nimetused ja funktsioonid	5
Kasutaja juhtpult.....	6

KASUTUSEESED TOIMINGUD

KASUTAMINE

Seadme kasutamine	7
-------------------------	---

KASUTAMINE

HOOLDAMINE

Hooldamine ja puhastamine PÄEVAHOOLDUS	7
---	---

HOOLDAMINE

MUU

Rikkeotsing	8
Valikulised tarvikud	9
Tehnilised andmed	9
Garantii ja müügijärgne teenindus.....	10

MUU

Nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.

- Selles kasutusjuhendis esitatud ohutusabinõud on liigitatud 2 järgmisse tüüpi.
Järgige kõiki järgnevaid nõudeid, neist igaüks sisaldab tähtsat ohutusala teavet.

 HOIATUS	Nõuetevastane käsitsemine võib põhjustada raske kehavigastuse või surma.
 ETTEVAATUST	Nõuetevastane käsitsemine võib põhjustada keskmise või mõõduka kehavigastuse või varakahju. Olenevalt asjaoludest võib nõuete eiramine põhjustada rasked tagajärgi.

- Tekstis kasutatavate graafiliste sümbolite tähendused on järgmised.

	Keelatud tegevus.		Ärge laske seadmel märjaks saada.		Veenduge, et maandus on ühendatud.
	Ärge mingil juhul puudutage seadet märja käega.		Järgige nõudeid.		



ETTEVAATUST

Ettevaatusabinõud kasutamisel

- Ärge pange oma sõrmi, vardaid ega sarnasid esemeid õhu sisend- või väljundavasse või õhuvoolu suunavate labade vahele. Selle tagajärjel võite vigastada saada, sest ventilaator pöörleb suurel kiirusel.
- Ärge võtke seadet lahti, ärge seda ümber ehitage ega remontige. See võib põhjustada rikke, veelekke, elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge edasimüüja poole.
- Ärge kasutage kohtades, mis on saastunud õliauruga, näiteks toiduõliga või masinaõliga. Võite põhjustada pragunemise, elektrilöögi või tekitada tulekahju.
- Ärge kasutage kohtades, kus on palju õliaurusid näiteks köögis või kohtades, kus on põlevaid või korrodeerivaid gaase või metallitolmu. See võib põhjustada rikke, elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge kasutage seadme läheduses süttivat gaasi (näiteks juukselakki või putukatõrjevahendeid). Ärge puhastage seadet bensiini või lahustiga. Võite põhjustada süttimise või pragunemise.



KEELATUD



KEELATUD



KEELATUD



KEELATUD



KEELATUD

- Ärge laske siseneda põlevatel gaasidel, juukselakil, tubaka- ega viirukisuitsul. Muidu võib tekkida põleng või rike.



KEELATUD

- Ärge puudutage märgade kätega. Võite saada elektrilöögi.



MÄRJAD
KÄED POLE
LUBATUD

- Ülevaatus ajaks seisake seadme töö ja lülitage toitelüliti välja. Selle nõude eiramisel võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.



- Ebatavaliste ilmingute (näiteks põlemislõhn) ilmnemisel, seisake seadme töö ja lülitage toitelüliti kohe välja. Jätkuv kasutamine sellistes oludes võib põhjustada rikke, elektrilöögi või tulekahju. Võtke ühendust edasimüüjaga.



- UV-C kiirgus on kokkupuutel silmade ja nahaga kahjulik. Kiirgus võib põhjustada läätsekaed, silmapõletikku, enneaegset kollatähni kärbumist, pimedaksjäämist või nahavähki.





ETTEVAATUST!

Ettevaatusabinõud kasutamisel

- Ärge laske siseneda põlevatel gaasidel, juukselakil, tubaka- ega viirikisuitsul. Muidu võib tekkida põleng või rike.



KEELATUD

- Ärge võtke kaugjuhtpulti lahti. Selle siseosade käega puudutamisel võite saada elektrilöögi või põhjustada rikke. Pöörduge kontrollimiseks ja reguleerimiseks edasimüüja poole.



KEELATUD

- Kui kasutate ruumis suitsu- või udupõhiseid putukatõrjevahendeid, seisake õhukonditsioneer, et vältida kemikaalide sissetõmbamist. Selle nõude eiramisel kogunevad kemikaalid seadme sisse, mis võib põhjustada ülitundlikkust ja tervisehäireid, sõltuvalt teie tervislikust seisukorrast.



KEELATUD

- Koos õhuniisutiga kasutamisel ärge laske seadmel auru otseselt sisse tõmmata. Võite saada elektrilöögi või lühiühendusest tingitud tulekahju.



KEELATUD

- Ärge avage ega eemaldage kaitsevõrku ega voltfiltrit. UV striimeriga õhupuhasti võib selle tagajärjel vigastada saada. Pöörduge hooldamiseks või teenindamiseks edasimüüja või teeninduskeskuse poole. (Vaadake andmeid juhendi tagakaanelt.)



KEELATUD

- Ärge puudutage märgade kätega. Võite saada elektrilöögi.



MÄRJAD
KÄED POLE
LUBATUD

- Ärge peske UV striimeriga õhupuhastit veega. Võite saada elektrilöögi või lühiühendusest tingitud tulekahju.



ÄRGE LASKE
MÄRGUDA

- Kui kasutate seadet põletusseadmega ruumis, siis õhutage ruumi sagedasti. See seade ei ole ventilatsiooni asendamiseks. (Oht on saada vingumürgitus) See seade ei suuda eemaldada vingugaasi.



- Olge tellingutel töötamisel ettevaatlik. Ebakindlate tellingute ümberkukkumisel võite saada kehavigastuse.



- Seadme välispindade puhastamiseks pühkige see pehme, kuiva lapiga puhtaks, ärge kasutage lahustit ega bensiini. Selle nõude eiramine võib põhjustada pragunemise, värvimuutuse või rikke.



KASUTUSEELSED TOIMINGUD



ETTEVAATUST

Ettevaatusabinõud paigaldamisel

- Ärge seda seadet ise paigaldage. Ebaõige paigaldamine võib põhjustada rikke, veelekke, elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge edasimüüja poole.



KEELATUD

- Ärge paigaldage lisatarvikuid (eraldi müüdnud) ise. Kasutage ainult neid lisatarvikuid, mis on tootja poolt ette nähtud. Ebaõige paigaldamine võib põhjustada rikke, veelekke, elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge edasimüüja või hoolduskeskuse poole. (Vaadake andmeid juhendi tagakaanelt.)



KEELATUD

- Ärge seadet ise ümber paigutage ega taaspaigaldage. Ebaõige paigaldamine võib põhjustada rikke, veelekke, elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge edasimüüja poole.



KEELATUD

- Ärge kasutage kahjustatud toitekaablit ega parandatud juhtmeid. See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.



KEELATUD

- Maandage seade. Puudulik maandus võib ajendada elektrilöögi või tulekahju. Ärge ühendage maandusjuhet gaasi- või veetorustike, piksevarda ega telefoni maanduskontuuri külge.



Ühendage
maandus

- Järgige kasutusjuhendit ja tehke paigaldustööd nõuetekohaselt. Ebaõige paigaldamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Peale selle võib seade alla kukkuda ja tekitada kehavigastuse.



- Paigaldage kohta, mis talub raskust. Paigalduskoha ebapiisav tugevus või väärpaigaldus võib põhjustada seadme allakukkumisel kehavigastuse.



UV-PLOKK Lühilaine ultraviolettkiirgusel (UV-C) töötava LED-lambi ohuhoiatused

Sellel seadmel on lühilaine ultraviolettkiirgusel (UV-C) töötava LED-lambiga õhupuhas.

Lühilaine ultraviolettkiirgusel (UV-C) töötav LED-lamp on ohtlik teie silmadele ja nahale. Rikkis seadme juhuslik kasutamine või sellelt väljuv kiirgus võib kahjustada teie silmi ja nahka. Silmad ja nahk on valgustundlikud, seetõttu võivad haigusnähud ilmnedagi juba kiirguse lühiajalisel mõjumisel.

Halva enesetunde korral pöörduge arsti poole.

- **Ärge kasutage seadet, millelt on kaitsevõrk, voltfilter või mõni muu osa eemaldatud.**
Lühilaine ultraviolettkiired võivad lekkida ja kahjustada teie silmi ja nahka.



KEELATUD

- **Ärge kasutage seadet, kui see on vigastatud või sellel on nähtav väline kahjustus.**
Lühilaine ultraviolettkiired võivad lekkida ja kahjustada teie silmi ja nahka.



KEELATUD

- **Ärge puudutage UV-plokki.**
UV striimeriga õhupuhas võib selle tagajärjel vigastada saada.



KEELATUD

- **Ärge vaadake töötamise ajal seadme sisse.**
Lühilaine ultraviolettkiired võivad lekkida ja kahjustada teie silmi ja nahka.



KEELATUD



- **Ärge ehitage LED-lampi ümber ega kasutage seda seadmest väljaspool.**
LED-lamp on ette nähtud töötamiseks ainult UV striimeriga õhupuhasi sees.



KEELATUD

- **Ärge kasutage seadet muuks otstarbeks kui kasutusjuhendis mainitud. Ärge seadet kasutage, kui selle väliskest on vigastatud.**
Muidu võivad lühilaine ultraviolettkiired lekkida. Need võivad kahjustada teie silmi ja nahka.



KEELATUD



ETTEVAATUST!

Ettevaatusabinõud paigaldamisel

- **Ärge kasutage kõrge temperatuuriga kohtades, näiteks vahetult ahju kohal.**
Muidu võib tekkida värvimuutus või deformatsioon.



KEELATUD

- **Ärge seadet paigaldage masinaehitus- ja keemiatehastesse või muudesse kohtadesse, kus erituvad tervistkahjustavad gaasid, happed, alused, orgaanilised lahustid ja värvid, põlevad gaasid või korrodeerivaid aineid sisaldavad gaasid.**
See võib põhjustada gaasimürgituse või süttimise.



KEELATUD

- **Ärge paigaldage seadet niiskesse kohta, näiteks pesuruumi.**
Võite saada elektrilöögi ja võib tekkida lühiühendus.



KEELATUD

- **Ärge kasutage seadet väljatõmbeventilaatori või pliidi äratõmbeseadme asendajana jne.**
Sellise kasutusviisi puhul lüheneb voltfilteri kasutusiga või tekib seadme rike.



KEELATUD

- **Ärge paigaldage kaugjuhtpulti kohta, kus see võib märjaks saada.**
Kui seadmesse satub vesi, siis see mitte ainult ei põhjusta elektrilööki, vaid võib rikkuda ka elektroonilisi siseosi.



ÄRGE LASKE MÄRGUDA

Paigalduskoha ettevalmistus

- **Ärge kasutage järgmistest kohtades:**
 - Kohad, kus kasutatakse suures koguses juukselakki, näiteks juuksuritöökojad.
 - Kohad, kus on tuleohtlik keskkond, näiteks tehased.
 - Kohad, kus kasutatakse metallilõikeõli või muud mineraalõli.
 - Kohad, kus on palju õlipritseid ja auru, näiteks köögid.
 - Soolase õhuga kohad, näiteks mererand.
 - Kohad, kus eraldub värvliaurusid, näiteks kuumaveallikad.
 - Kohad, mis on täidetud aluselise auruga.
 - Kohad, kus on kõrgepinge voolukõikumisi, näiteks tehased.
 - Sõidukitel ja laevadel.
 - Kohad, kus masinad genereerivad elektromagnetlainet.
 - Kohad, kus on UV-tuvastid.
 - Suutsuse õhuga kohad, näiteks suitsuruumid.
 - Kohad, kus on kuum ja niiske.
 - Kohad, kus siseseadmele tuleb määrata kõrge laega ruumi režiimi säte ja 2- või 3-suunalise õhuvoolu režiim.

Elektritööde nõuded


- **Elektritööde tegemiseks on vaja pädevust.**
Ärge püüdke teha sellist tööd ise, vaid tellige see edasimüüjalt.
- **Õhukonditsioneer peab olema ühendatud iseseisvasse toiteahelasse.**
Selle nõude eiramine võib põhjustada kuumenemist, tulekahju või rikke.
- **Kahjustatud juhtmeid tohib asendada ainult vaid pädev isik.**
Ohu vältimiseks ärge püüdke teha ümberjuhtmetamist ise, vaid tellige see edasimüüjalt.
- **Enne seadme kontrollimist tuleb seade välja lülitada ja toitelüliti lahti ühendada.**
See on selleks, et kasutajaid kaitsta elektriohu ja lühilaine ultraviolettkiirguse eest.

Biotsiidi sisaldav töödeldud toode	Vaik-õhufilter
Aktiivaine	Höbefosfaatklaas
Sisaldus	< 0,02%
CAS nr	308069-39-8
Aktiivaine funktsioon	Viirusevastane antibakteriaalne mõju
Ohutusega seotud teave	RoHS direktiiviga ühilduv, pole mürgine ega korrodeeriv Eriomaseid PPE soovitusi pole Kasutusest kõrvaldamine peab vastama riiklikele ja kasutuskohas kehtivatele reeglitele, mis sätestavad materjalide utiliseerimist; hoida toatemperatuuril Silma sattumisel peske veega Nahale sattumisel peske veega, ei kahjusta nahka Sissehingamisel ei ole tuvastatud terviseohtu


Biotsiidi sisaldav töödeldud toode	Raam
Aktiivaine	Polüheksametüleen biguaniidvesinikkloriid
Sisaldus	20 - 25 %
CAS nr	32289-58-0
Aktiivaine funktsioon	Biotsiidne toode
Ohutusega seotud teave	Äge mürgisus (suukaudne): 4. kategooria Äge mürgisus (sissehingamisel): 2. kategooria Silmaärritus: 1. kategooria Naha tundlikkus: Alamkategooria 1B Spetsiifiline sihtorgani toksilisus: 1. kategooria Äge mürgisus veeorganismidele: 1. kategooria Krooniline mürgisus veeorganismidele: 1. kategooria Ohuhoiatused: H317 Võib põhjustada naha allergilist reaktsiooni. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. H332 Sissehingamisel tervistkahjustav. H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe. H372 Võib kahjustada siseelundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. H410 Pikaajaliselt mõjudes on veeorganismidele väga mürgine. Silma sattudes peske silmi kohe rohke veega ja pöörduge arsti poole Nahale sattudes võtke ära saastunud riided ja peske kohe rohke veega Sissehingamisel minge värske õhu kätte ja pöörduge arsti poole Allaneelamisel loputage suud veega ja jooge seejärel palju vett Kasutusest kõrvaldamisel järgige siseriiklike kohalikke määrused, ärge laske sattuda äravoolutorustikesse, veekogudesse ega maapinda. 

Biotsiidi sisaldav töödeldud toode	Raam
Aktiivaine	Didetsüüldimetüülammooniumkloriid
Sisaldus	45 - 55 %
CAS nr	68424-95-3
Aktiivaine funktsioon	Biotsiidne toode
Ohutusega seotud teave	Põhjustab põletust. Allaneelamisel tervistkahjustav. Kasutage vastavalt töötervishoiu headele tavadele ja ohutusnõuetele. Korrodeeriv ja põlev Sissehingamisel minge värske õhu kätte. Pöörduge kohe arsti poole. Kui hingamine on takistatud või seiskunud, tehke kunstlikku hingamist Nahale sattudes peske kokkupuutekoht kohe vee ja seebiga puhtaks. Pöörduge kohe arsti poole. Võtke kohe seljast kõik saastunud riided Silma sattumisel loputage kohe silma (silmi) rohke veega. Pöörduge kohe arsti poole Allaneelamisel pöörduge kohe arsti poole. Peske suud veega ja jooge seejärel palju vett. Ärge kutsuge esile oksendamist, kui arst pole seda soovitanud. Ärge mingil juhul pange midagi kannatanule suhu kui ta on teadvuseta Utiliseerida vastavuses kohalikele eeskirjadele. Pöörduge jäätmekäitleja poole.

Osade nimetused ja funktsioonid

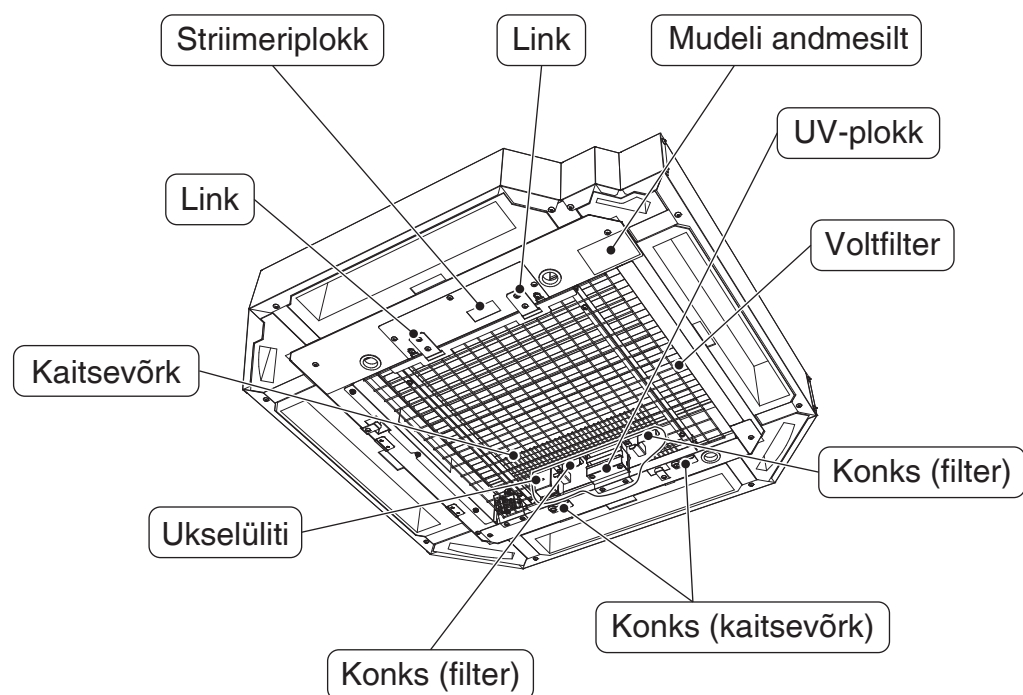

Kate koos tööoleku näituriga

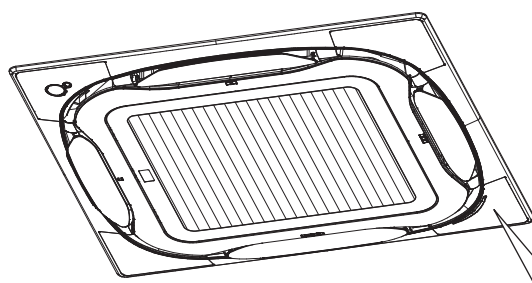

UV striimeriga õhupuhasti plokki näitur

Tavatöö : Sinine (põleb)
 Rike striimeriploki : Sinine (vilgub)
 Rike UV-ploki : Punane (vilgub)
 Teavitus striimeriploki ja UV-ploki
 asendamise aja kohta : Punane (põleb)
 Seadme tööseisund - VÄLJAS : LED-märgutuli on VÄLJAS
 Vaadake lisateavet asendamise
 ajavahemike kohta lehelt **11**.

Kasutaja juhtpult

■ UV striimeriga õhupuhasti komplektis pole eraldi kaugjuhtpulti.

UV striimeriga õhupuhasti puhastab õhku, kui siseseade töötab.

Vaadake kasutusjuhiseid kaugjuhtpuldi kasutusjuhendist.

Tavatöö ajal pange tähele juhtmega kaugjuhtpuldi näidikul näidatavat õhu puhastamise ikooni.

Juhtmevabal kaugjuhtpuldil ei näidata õhu puhastamise ikooni (vaadake sellisel juhul nurgakattel olevat näidikut).

■ Kui on saabunud aeg filtri asendamiseks, siis näidatakse juhtmega kaugjuhtpuldil filtri ikooni. Juhtmevaba kaugjuhtpuldi kasutamisel näidatakse filtri ikooni ehispaneelil oleval vastuvõtjal).

■ UV striimeriga õhupuhasti rikkekood näidatakse ainult juhtmega kaugjuhtpuldil. Juhtmevaba kaugjuhtpuldi kasutamisel näidatakse rikkekood UV striimeriga õhupuhasti ehispaneelil oleval vastuvõtjal.

■ Kui kuvatakse rike, tehke ülevaatus vastavalt UV striimeriga õhupuhasti ploki ja juhtmega ning juhtmevaba kaugjuhtpuldi kasutusjuhendile.

Üksikasjalikku teavet vaadake juhtmega ja juhtmevaba kaugjuhtpuldi paigaldus- ja kasutusjuhendist.

UV striimeriga õhupuhasti ploki rikkeid ei näidata Sky Air seadmete Onecta-rakenduses.

Selle kasutamisel tuleb vaadata rikkekood, mis näidatakse juhtmega või juhtmevabal kaugjuhtpuldil.

KASUTUSEELSESED TOIMINGUD

Kasutusvõtted

Kontrolltoimingud enne kasutamise alustamist

- Kontrollige, kas voltfilter ja kaitsevõrk on nõuetekohaselt paigaldatud.
(Kui voltfilter ja kaitsevõrk pole õigesti paigaldatud, siis UV striimeriga õhupuhasti ei tööta nõuetekohaselt.)
- Kontrollige, kas konditsioneeri siseseade on nõuetekohaselt paigaldatud.

Kasutusvõtted

Ettevalmistus

Lülitage õhukonditsioneeri toitelüliti sisse.

1

Käivitage õhukonditsioneer.
(Vaadake kasutusjuhiseid kaugjuhtpuldi kasutusjuhendist.)

MÄRKUSED

- UV striimeriga õhupuhasti puhastab õhku sel ajal, kui õhukonditsioneer töötab.
(Õhu puhastamine saab toimuda ka režiimis AINULT VENTILEERIMINE.)
- Õhu tõhusaks puhastamiseks töötab UV striimeriga õhupuhasti tsükliliselt
(päeva jooksul töötab UV striimeriga õhupuhasti 6 tundi, mis on jagatud 3-tunnisteks tsükliteks -> 3 tundi tööd -> 3 tundi välja lülitatud).
- Kui on paigaldatud UV striimeriga õhupuhasti, võivad siseseadme õhu vooluhulk, tootlus ja töömüra muutuda.
- Voltfiltrit tohib kasutada kuni 12 kuud (2500 töötundi). Voltfiltrit tööiga võib sõltuda ruumi tingimustest. Ruumides, kus on palju saasteallikaid (suits, lemmikloomad, käidavad kohad jne), võib olla vaja voltfiltrit sagedamini vahetada.
- Voltfiltrit EI SAA UUENDADA veega pesemise teel.

Hooldamine ja puhastamine

PÄEVAHOOLDUS

- Enne seadme avamist lugege hooldusjuhend läbi.
- Vaadake siseseadme kasutusjuhendist, kuidas puhastada õhufiltrit ja sisendõhu resti.
- Kui kaitsevõrk või voltfilter tuleb teenindamise ajaks avada või eemaldada, pöörduge edasimüüja või hoolduskeskuse poole. (Vaadake andmeid juhendi tagakaanelt.)

HOIATUS

- Ülevaatuse ajaks seiske seadme töö ja lülitage toitelüliti välja.
Selle nõude eiramine võib saada elektrilöögi või kehavigastuse.



ETTEVAATUST

- Ärge avage ega eemaldage kaitsevõrku ega voltfiltrit.
UV striimeriga õhupuhasti võib selle tagajärjel saada vigastada.
Pöörduge hooldamiseks või teenindamiseks edasimüüja või teeninduskeskuse poole. (Vaadake andmeid juhendi tagakaanelt.)
- Ärge peske UV striimeriga õhupuhastit veega.
Võite saada elektrilöögi või lühiühendusest tingitud tulekahju.



KEELATUD



ÄRGE LASKE MÄRGUDA

- Seadme välispindade puhastamiseks pühkige see pehme, kuiva lapiga puhtaks, ärge kasutage lahustit ega bensiini.
Selle nõude eiramine võib põhjustada pragunemise, värvimuutuse või rikke.



- Olge tellingutel töötamisel ettevaatlik.
Ebakindlate tellingute ümberkukkumisel võite saada kehavigastuse.




Vaadake ka siseseadme kasutusjuhendis esitatud nõudeid.

Järgmistel juhtumitel pole tegemist rikkega.

Rikke ilming	Põhjus
Seadmest kostab sisinat ja praksumist	Sisin ja praksumine kostub striimeriplokist.
Õhus on ebatavaline lõhn	Õhu väljundrestist väljub lõhn. Harvadel juhtudel eritab lõhna voltfilter selle kasutamise alguses. Lõhn võib väljuda ka tingituna väikesest hulgast osoonis, mida eritab striimer elektrilahenduse tõttu.
Filter on muutnud värvi	Voltfilter muutub kollaseks. Filter võib värvi muuta UV-kiirguse mõjul.
Sinine LED-tuli ei sütti	Sinine LED-tuli kustub töötamise ajal. Sinine LED-märgutuli kustub kui ventilaator seiskub.
UV-kiirgust pole märgata	UV-kiirgus pole silmaga nähtav. Lühilaine ultraviolettkiired (UV-C) pole silmaga nähtavad.
Seadmest on kuulda madala sagedusega heli või suminat	Madala sagedusega heli või sumin võib olla paigaldustingimustest. Harvadel juhtudel võib seadme paigaldamine põhjustada töömüra.
Katte nurgas olev märgutuli vilgub pidevalt	Vilgub ka siis, kui seadme töö on seisatud. Märgutule vilkumine ei katke ka siis, kui töö on seisatud. Pöörduge osade asendamiseks edasimüüja poole. (Juhinduge lehel 9 esitatud juhistest.)
UV-plokk või striimer ei käivitu	UV-plokk või striimer ei tööta sel ajal, kui õhukonditsioneer töötab. Sõltuvalt tööseisundist võib UV-plokk seiskuda, et kaitsta osi.

Kontrollige seade enne hoolduskeskusesse pöördumist üle.

Rikke ilming	Põhjus	Kõrvaldamise abinõud
Seade ei tööta	Toitelüliti võib olla välja lülitatud.	- Kui toitelüliti on asendis VÄLJAS, lülitage see sisse. - Kui toitelüliti on asendis RAKENDUNUD, pöörduge edasimüüja poole. 
	Põhjuseks võib olla elektrikatkestus.	Käivitage uuesti kui toide on taastunud.
Õhuvool on nõrk ja tekitab müra	Õhufilter võib olla ummistunud ja mustunud.	Puhastage õhufilter. (Vaadake juhiseid siseseadme kasutusjuhendist.)
	Voltfilter võib olla ummistunud ja mustunud.	Asendage voltfilter. (Juhinduge lehel 9 esitatud juhistest.) Vaadake lisateavet asendamise ajavahemike kohta lehel 11 .

- Kui töötamise ajal ilmneb rike, siis UV striimeriga õhupuhasti töö seiskub automaatselt. (Õhukonditsioneer töötab edasi.)
- Kui pärast ülalmainitud kontrolltoimingute tegemist pole rikke põhjust võimalik tuvastada, siis pöörduge edasimüüja poole. Edasimüüja poole pöördumisel andke teada rikke tunnused ja seadme mudeli nimetus. Mudeli nimetus on seadme tehasesildil (vaadake lehte **5**).

Rikkeotsing

Järgmistel juhtudel võtke ühendust edasimüüjaga.

! HOIATUS

- Ebatavaliste ilmingute (näiteks põlemislõhn) ilmnemisel, seisake seadme töö ja lülitage toitelüliti kohe välja. Jätkuv kasutamine sellistes oludes võib põhjustada rikke, elektrilöögi või tulekahju. Võtke ühendust edasimüüjaga.



Rikke ilming	Tehke järgmised toimingud ja võtke ühendust edasimüüjaga.
Sulavkaitse põleb korduvalt läbi, rakendub rikkevoolukaitse või kaitselüliti on rakendunud.	Lülitage toide välja.
Tööüliti ei tööta töökindlalt.	Lülitage toide välja.

Valikulised tarvikud

Sellele seadmele on saadavad mitmed lisatarvikud. Pöörduge üksikasjaliku teabe saamiseks edasimüüja või hoolduskeskuse poole.

! HOIATUS

- Ärge paigaldage eraldi ostetud lisatarvikuid ise. Kasutage ainult neid lisatarvikuid, mis on tootja poolt ette nähtud. Ebaõige paigaldamine võib põhjustada rikke, veelekke, elektrilöögi või tulekahju. Pöörduge edasimüüja või hoolduskeskuse poole. (Vaadake andmeid juhendi tagakaanelt.)



KEELATUD

Valikulised asendustarvikud

Toote nimi	Osa number
Voltfilter	BAF55A125
UV-plokk	3F725961-1
Striimeriplokk	EST2R55-3A

Valikulisi asendustarvikuid saate tellida edasimüüjalt või hoolduskeskusest.

Tehnilised andmed

Mudeli nimi	BAEF125AWB	
Toitepinge	Üks faas, 220-240 V, 50 Hz / 220 V, 60 Hz	
Toote nimi	UV striimeriga õhupuhasti	
Välismõõtmed (mm)	Kõrgus	100
	Laius	840
	Sügavus	840
Energiatarve (W)	6	
Seadme mass (kg)	12	

Garantii ja müügijärgne teenindus

Müügijärgne teenindus



HOIATUS

- Ärge võtke seadet lahti, ärge seda ümber ehitage ega remontige.
See võib põhjustada rikke, veelekke, elektrilöögi või tulekahju.
Pöörduge edasimüüja poole.



KEELATUD

- Ärge seda seadet ise paigaldage.
Ebaõige paigaldamine võib põhjustada rikke, veelekke, elektrilöögi või tulekahju.
Pöörduge edasimüüja poole.



KEELATUD

Kui tellite remonditöö, siis küsitakse teilt alljärgnevat teavet.

- Mudeli nimi
- Seerianumber ja paigalduskuupäev
- Nii üksikasjalikult kui võimalik (kaasa arvatud kaugjuhtpuldil kuvatav teave)
- Teie nimi, aadress, telefoninumber

Küsimused

Müügijärgse teeninduse osas küsige nõu edasimüüjalt või hoolduskeskusest.

Parandustööd

Pöörduge edasimüüja või hoolduskeskuse poole.
Kui seadet saab remontida, siis teeme parandustööd kliendile tasuta.

Funktsionaalsete varuosadega varustamise aeg

Funktsionaalsed varuosad on need osad, mis on vajalikud remondiks, et seadme töövoime taastada.
Tootja hoiab selle UV striiimeriga õhupuhasi funktsionaalseid varuosi saadaval kuni 9 aastat pärast tootmise lõpetamist.

Soovitame sõlmida hoolduslepingu

Pärast kasutamist mitme hooaja jooksul võib UV striiimeriga õhupuhasi sisemus mustuda ja selle töövoime langeda.
Tootja soovib teil sõlmida hoolduslepingu (tasuline), sest seadme lahtivõtmine ja sisepuhastus vajab pädevaid oskusi.

Juhised ülevaatuse ja hoolduse tegemise kohta [Hooldustsükkel ei hõlma garantiiaega.]

- Enne seadme avamist lugege hooldusjuhend läbi.

Tabelis 1 esitatud andmed eeldavad, et on täidetud järgmised tingimused.

- (1) Tavalised kasutustingimused ilma sagedase käivitamise ja seiskamiseta.
(Tavakasutuse korral ei toimu käivitamine ja seiskamine rohkem kui 6 korda tunnis, kuid see sõltub ka mudelist.)
- (2) Seadme eeldatav tööaeg on 10 tundi päevas, 2500 tundi aastas.

- Tabel 1. Ülevaatuse ja hooldamise tsükiliste ajavahemike loend

Põhiosa nimetus	Kontrollimise vahemik	Hooldamise vahemik [Asendamine või parandamine]
Trükkplaat	1 aasta	25 000 tundi

MÄRKUS 1. See tabel hõlmab vaid põhiosasid. Üksikasjad on esitatud hoolduslepingus.

MÄRKUS 2. See hooldustsükkel näitab ligikaudset ajavahemikku hoolduseni, mis tagab seadme pikaajalise ja ohutu kasutamise.
Kasutage seda nõuetekohase hoolduse plaanimiseks (hoolduse eelarve ja muude andmete jaoks).
Hoolduslepingus sätestatud asjaoludel võivad vahemikud olla lühemad kui selles tabelis näidatud.

MÄRKUS 3. Ülevaatuse ja hooldamise tsikleid tuleb lühendada, kui kasutustingimused (pikk tööaeg, sagedane käivitamine ja seiskamine jne) on rasked või kasutuskeskkonnas on rasked olud (kõrge temperatuur, kõrge niiskus jne). Pöörduge üksikasjaliku teabe saamiseks edasimüüja või hoolduskeskuse poole.

MUU

Garantii ja müügijärgne teenindus

■ Nõuanded kuluosade asendamise vahemike kohta

[Asendamise vahemik ei hõlma garantiiaega.]

- Tabel 2. Vahetamise vahemike loend

Põhiosa nimetus	Kontrollimise vahemik	Asendamise vahemik
Voltfilter	6 kuud	1 aasta
UV-plokk	1 aasta	7 aastat
Striimeriplokk		7 aastat
Kaitse		10 aastat

MÄRKUS 1. See tabel hõlmab vaid põhiosasid. Üksikasjad on esitatud hoolduslepingus.

MÄRKUS 2. See asendamise vahemik näitab ligikaudset aega, mis tagab seadme pikaajalise ja ohutu kasutamise.

Kasutage seda nõuetekohase hoolduse plaanimiseks (varuosade eelarve ja muude andmete jaoks).

MÄRKUS 3. UV- ja striimeriploki asendamise vahemik sõltub töötundide arvust.

■ Ümberpaigutamine ja utiliseerimine

UV striimeriga õhupuhasti ümber paigutamine kolimise tõttu või mingil muul põhjusel nõuavad erioskusi, seepärast küsige nõu edasimüüjalt või hoolduskeskusest.

- Utiliseerige seade vastavuses kohalike eeskirjadega.

MÄRKMED

MUU

MÄRKMED



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Kahemõõtmeline vöötkood on
tootja kood.

3P701969-14A M22N116 (2306) HT